

GARDES CORPS

HANABA

Référence: GC3600

Architecte: Gilles Amphoux

Matière: Acier S235

Main courante: en fer "T" 50x50mm Montants: Fer plat 50x25mm

Barreaudage: Horizontal en fer plat 50x10 mm

Remplissage: Tôle épaisseur 2 mm découpée laser, (Classe 3)

avec motif résille découpé. Hauteur hors sol: 1050mm Fixation : scellement de 200mm par carottage et mortier


Option(s): Collerette couvre joint, Fixation sur platine à l'anglaise, Fixation sur platine à la française, Rampant Finition: Grenaillage, Primaire époxy, Thermolaquage

Option de finition : Galvanisation à chaud, thermolaquage (Classe 5), Grenaillage, Métallisation,

Primaire époxy, Thermolaquage (Classe 5)

Thermolaquage:

au choix

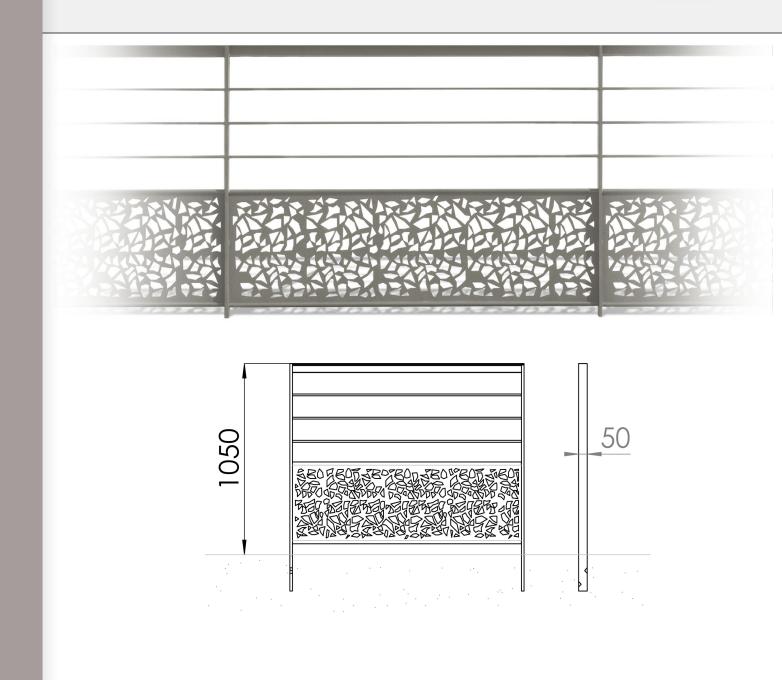

Tél.: 04 99 74 00 60 Fax: 04 67 58 27 33 Mail: contact@urbannt.fr Site: www.urbannt.fr



159 Rue du Mas de Bringaud BP 95592 34071 Montpellier Cedex 3